

Quarterback

Wacker Neuson kompakt grävmaskin

6503₂ • 9503₂



**WACKER
NEUSON**

**Inget
överträffar detta.**
I topp med ledarna.

Optimalt anpassad. Ypperlig konstruktion. Idealt positionerad.




HASTIGHET OCH TEKNIK I NÄRA SAMARBETE: SNABBT PÅ RÄTT PLATS, FÖR BÄSTA RESULTAT. EFFEKTIV I ARBETET. MED UTHÅLLIGHET. ETT KOMPAKT KRAFTKNIPPE, MED HÖG MANÖVRERBARHET OCH MYCKET ENERGI: WACKER NEUSON 6503₂ OCH 9503₂ ÄR TOPPMODELLERNA I SIN KLASS AV MOBILA GRÄVMASKINER.

De kommer så
fort de behövs:
9503₂ vid upp till 40 km/h.
6503₂ är nästan lika snabb.

6503₂
9503₂

Kördiagrammet för 9503₂ visar hur den högsta prestandan är tillgänglig i varje fas. Den idealiska avvägningen för ekonomisk användning och största rörlighet.

BRÄNSLE-
FÖRBRUKNING AV
9503₂: 7,7 l/h
för 80 % grävning och
20 % körning

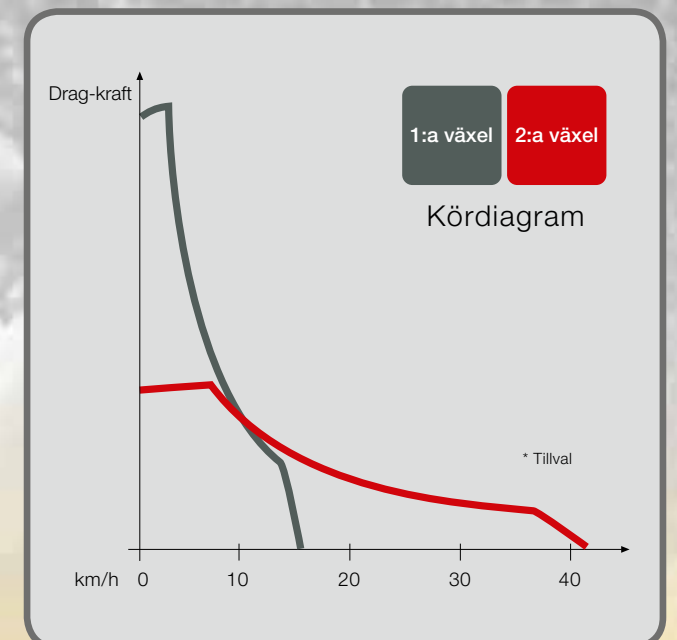

Bredda användningsområdet, utnyttja manövrerbarheten och dra fördel av ny flexibilitet: framtidens nyckel till framgång är rörligheten.

Snabbare transport av grävmaskinen med egna medel. Den högpresterande kraftöverföringen och den speciellt goda terrängrörligheten gör 9503₂ och 6503₂ till verkliga höghastighetsmaskiner som hör till de snabbaste rörliga grävmaskinerna i deras klass: med en topphastighet på 40 km/h för 9503₂ och 25 km/h för 6503₂.

Detta utmärkta resultat erhålls med hjälp av kraftfulla hydraulsystem som arbetar med maximal effektivitet och låg bränsleförbrukning. Med en bränsletank på 170 liter för 9503₂ på 83 liter för 6503₂, garanteras en enorm aktionsradie.

Motoriseringen är inspirerad av bilindustrin för den tekniska uppbyggnaden och känslan.

Wacker Neuson Fördelar:

- Kraft för höghastighet.
- Hydraulik med sluten krets med bästa energibalans för modellen 9503₂.
- Dieselmotorerna överensstämmer med alla buller- och utsläppsstandards.
- Tankkapacitet på 170 l för modellen 9503₂. Tankkapacitet på 83 l för modellen 6503₂.

Rör sig snabbt. Gräver med känslighet. Arbetar ekonomiskt: Wacker Neusons hydraulik förflyttar helt enkelt mer.


Wacker Neuson Fördelar 9503₂:

- Runda, harmoniska och subtilt styrbara armrörelser.
- Fullständig och ekonomisk effektutveckling.
- Skyddad maskin.
- Avbelastning för föraren.



Wacker Neuson Fördelar 6503₂:

- Enkel och robust konstruktion.
- Dieselmotor med hög kapacitet och optimalt anpassat hydraulsystem.
- Ytterst ekonomisk och långlivad.
- Hög arbetskomfort för föraren.

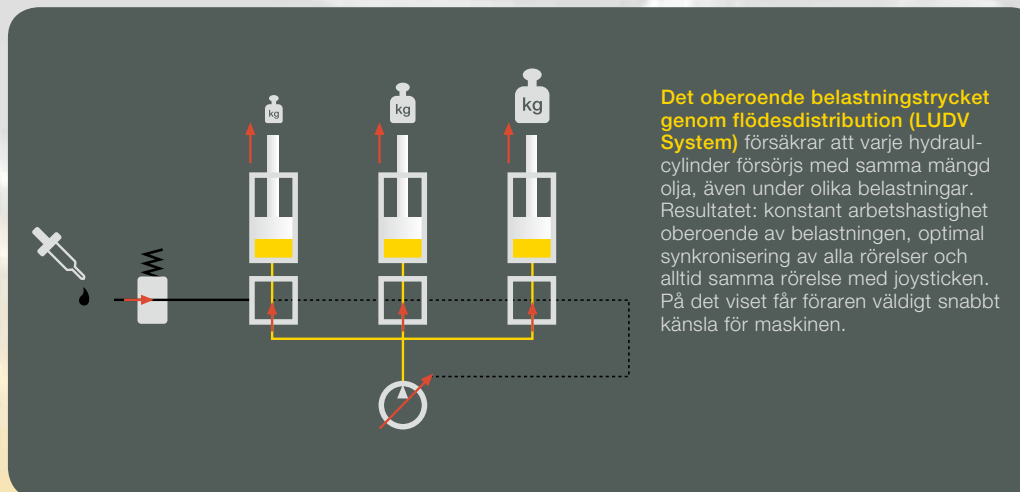

Den belastningskänsliga hydrauliken gör kvaliteten i utförandet gällande: säker och känslig grävning blir snabbt en rutinsak för 9503₂.

Dessutom, säkrar tryckskalan LUDV på 9503₂ en optimal "synkronisering" av armrörelserna. Detta gör det möjligt att utföra flera rörelser samtidigt utan att förlora tid eller prestanda: fullständig precision och balans redan från första styrimpuls, oavsett funktion och last.

- Optimerade arbetscykler för mera prestanda per tidsenhet.
- Bästa effektutveckling, just där det behövs som bäst.
- Enkelt handhavande och snabb förtrogenhet för yrkesmän.
- Extra hydraulik med returslang för slaghammaren som standard.
- Högsta tillförlitlighet.

Effektstyrning (6503₂).

Effektstyrningen gör att dieselmotorns prestanda utnyttjas optimalt.


Om trycket i hydraulsystemet ökar på grund av högre belastning, ser effektstyrningen till att dieselmotorn inte överbelastas genom att minska den variabla displacementpumpens flöde. På så vis förblir motorvarvtalet konstant, vilket garanterar bättre effektivitet. Flera arbetsrörelser kan utföras samtidigt utan att de individuella rörelserna förlorar i precision eller kraft. Därför säkrar effektstyrningen hög effektivitet i arbetet och ger dieselmotorn extra lång livslängd.



Stadig. Snabb. Rörlig:

Wacker Neuson 6503₂/9503₂ är din arbetshäst i alla situationer.

WACKER NEUSON MOBILA GRÄVMASKINER 6503₂/9503₂ ÄR KRAFTFULLA OCH VÄLBEPRÖVADE MULTIFUNKTIONELLA MASKINER, I VILKA HELA WACKER NEUSONS KOMPETENS FINNS SAMLAD: ETT STABILT KRAFTSYSTEM MED ÖVERTYGANDE TEKNIK; MED TESTADE KOMPONENTER OCH GENOMTÄNKT IN I MINSTA DETALJ.

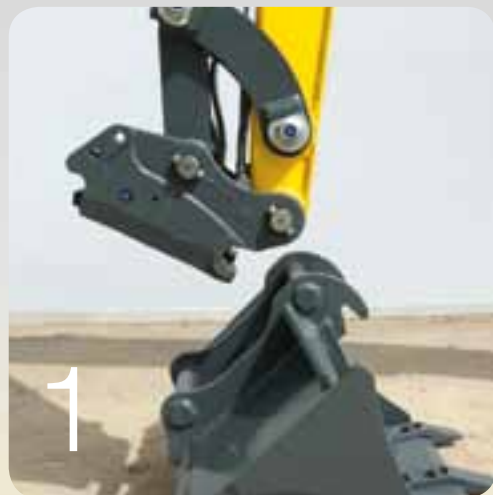

- 1 Det innovativa HSWS snabbkopplings-systemet EASY LOCK ställs in optimalt med avseende på känsligheten av modellerna 6503₂ och 9503₂ och bidrar på ett avgörande sätt till att förbättra arbetsmetoderna: kör fram, haka på och lås automatiskt. Tack vare den låga konstruktionshöjden, bevaras skopans grävinkel fullt ut.
- 2 Monoblock/2-delad bom* för 6503₂/9503₂. Känsligt manövrerat bom-system (monoblock och 2-delad bom) för effektivt grävningsarbete till ett djup på 4,2 m.
- 3 Beroende på användningen av 6503₂/9503₂ kan man antingen välja ballongdäck eller dubbla däck.
- 4 De individuellt justeringsbara stödbenen* fram och bak på 9503₂ garanterar maskinens stabilitet, även på ojämnt underlag*. Stöttning på trottoarkanter eller på sluttande underlag blir säker och ger full rörelsefrihet.
- 5 Schaktbladet på 6503₂ installeras bak som standard. Som tillval, kan 9503₂ förses med ett schaktblad fram eller bak.

* Extra tillvalsutrustning.



6503₂ är oöverträffad i fråga om kompakthet, kraft och överlägsenhet:

Med speciell prestanda från motorn och hydrauliken. Med 2-delad bom och särskilt bred och tippbar hytt för perfekt åtkomst vid underhåll. Försedd med ballongdäck och schaktblad bak som standard, dubbla däck som tillval. Dubbelmontagedäck/ballongdäck som tillval.

9503₂ är den perfekta kombinationen av det som är tekniskt möjligt.

Den optimala viktfordelningen säkrar maskinens enastående stabilitet. Som tillval, kan stödben och schaktblad fram monteras. Med dubbla däck som standard, finns ballongdäck tillgängliga som tillval.



Den bästa vägen är enkel att finna: manövrerbarhet är lösningen.

6503₂
9503₂

- 1 Enkel styrning (6503/9503₂) med en speciellt smidig design för körning i vägtrafik.
- 2 Fyrhjulsstyrning (endast 9503₂) med extremt liten vändcirkel på endast 4 meter.
- 3 Krabbstyrning (endast 9503₂) för parallell ompositionering, vilket är nödvändigt t.ex. när man ska köra upp intill en vägg.

De tre typerna av styrning på 9503₂: enkel styrning och fyrhjulstyrning* samt krabbstyrning:

Av säkerhetsskäl, är endast den enkla styrningen aktiv vid hastigheter över 20 km/h.

* Extra tillvalsutrustning.

Wacker Neuson är stor i den kompakta klassen. Och båda modellerna 6503₂/9503₂ har sin egen personlighet:

De är manövrerbara och stabila, synnerligen kraftfulla och enkla att sköta. Deras minimala överhäng bak gör rangering och arbete säkert i alla situationer.

- 4 Svängningsvinkelspär: den extra effektiviteten är standard på 6503₂ och 9503₂. Svängningsaxelspärren aktiveras automatiskt vid användningen av huvudbromsen. Den kan också låsas manuellt för snabbare förflyttning av laster.
- 5 Ingen svängning under arbete. De yttre bromsarna på 9503₂ på bakaxeln förebygger att svängningar uppstår under grävningsarbeten. Spel i axeln, lagren och de ledade förbanden kan inte längre destabilisera maskinen.




Kvalitet innifrån och ut.
Rymlighet och lättåtkomlighet
för underhåll. Den största i den
kompakta klassen.

UTRYMME FÖR BÄSTA PRODUKTIVITET: ALLTING HAR
UTFORMATS FÖR HÖGSTA MÖJLIGA RÖRLIGHET, HASTIGHET,
OMEDELBAR BEREDSKAP INFÖR ANVÄNDNING OCH FÖR DET
PRODUKTIVA SAMSPELET MELLAN MAN OCH MASKIN.



1

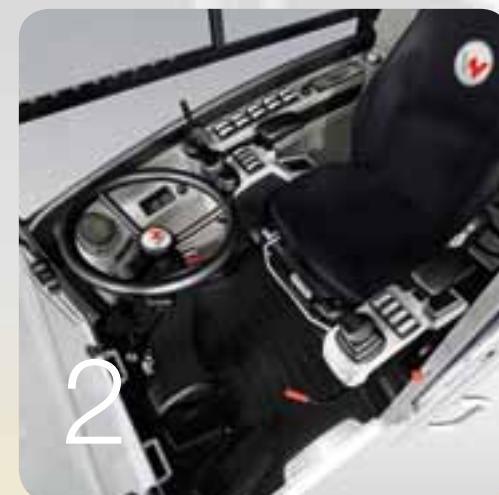

2



- 1 Den bekväma åtkomsten för att serva 6503₂ och 9503₂ är det snabbaste sättet att spara tid och pengar.
 - Tippbar hytt.
 - Stora kåpor.
 - Fri åtkomst till alla komponenter för service.
- 2 Ny hyttinredning med gott om utrymme kring huvud och ben samt nya förvaringsutrymmen. Annat nytt: stadig montering av joystick, instrumenten och pedalerna. Enkel instigning tack vare breda och höga dörröppningar. Armstöden kan fällas rakt bakåt.

INNOVATIVT VINDRUTESYSTEM


GER KOMFORT, KOMMUNIKATION OCH SÄKERHET:



- 1 Helglasad främre del: enastående sikt och perfekt skydd från väder och vind. Ett väl beprövat koncept (tippat läge).



- 2 Den övre skjutbara delen glider enkelt in under den övre hyttens tak. Och är i tryggt förvar.



- 3 Samtalsläge: den undre panelen skjuts in under den övre panelen. Så att föraren kan tala med personer utanför grävmaskinen.



- 4 Båda de skjutbara delarna förvaras under hyttens tak. Inget behov av att ta bort dem eller förvara dem någon annanstans. Så undviker du lättare att de skadas.

Smart prestandahantering: Motorer för hållbar kostnadseffektivitet.

Automatisk varvtalsreglering. Efter 5 sekunder utan rörelse, återgår motorn automatiskt till tomgång. Detta minskar bränsleförbrukningen och bullret.

Motorerna som är mycket kostnadseffektiva uppfyller alla tillämpbara miljökrav i TIER III.


Rymlighet och ergonomi betalar sig: hyttdesign av Wacker Neuson.

- Hytt överensstämmer med nuvarande ROPS, TOPS och FOPS* föreskrifter.
- Inre utrymme planerat och utformat för en bil-lik körupplevelse.
- Bredare tillträde, griphandtag.
- Justeringsbar förarstol, joystick, armstöd och ratt.
- Justeringsbar förarstol i 5 led.
- Kontroll av innetemperaturen, luftkonditionering som tillval
- Låg bullernivå i drift.

* FOPS (nivå I eller II) endast i kombination med skyddsgaller frontruta – tillgänglig som fabriksinstall eller som kompletteringssats.




Monoblock bom

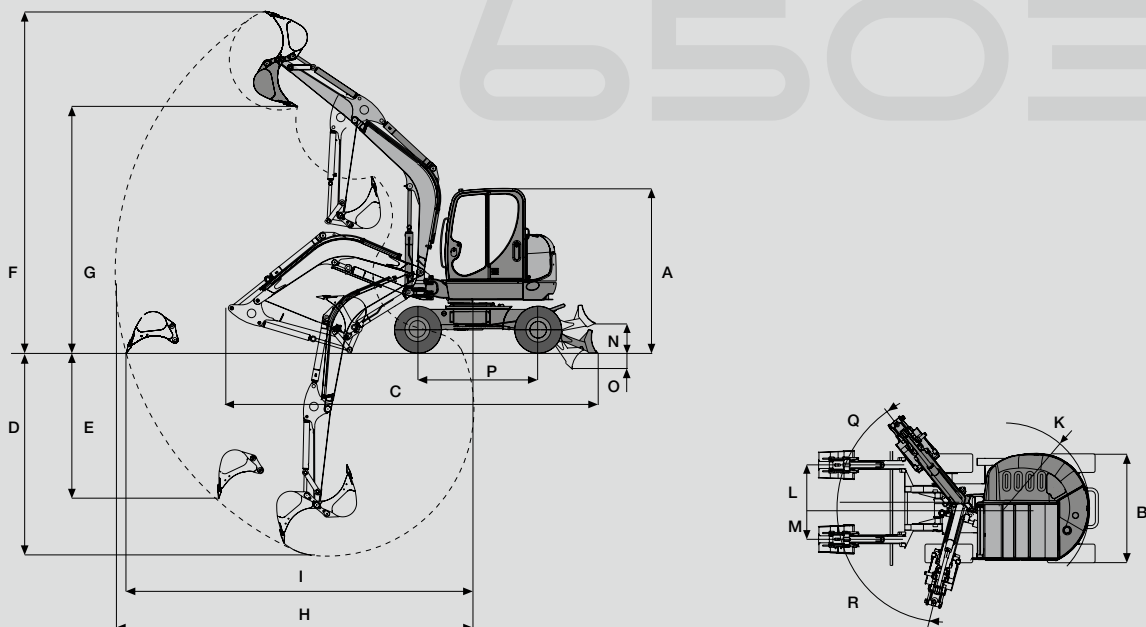

MÅTT		6503 Monoblock bom	6503 2-delad bom
A	Hyttens höjd	2 829 mm	2 829 mm
B	Bredd	1 920 mm	1 920 mm
	Bredd dubbelmontagedäck	2 085 mm	2 085 mm
	Bredd ballongdäck (breda hjul)	2 075 mm	2 075 mm
C	Transportlängd (sänkt sticka)	6 160 mm	5 820 mm
KORT/LÅNG STICKA			
D	Max. grävdjup	3 540 / 3 840 mm	3 565 / 3 865 mm
E	Max. vertikalt isättningsdjup	2 540 / 2 820 mm	2 905 / 3 185 mm
F	Max. isättningshöjd	5 975 / 6 165 mm	6 815 / 7 055 mm
G	Max. skärningshöjd	4 305 / 4 495 mm	5 055 / 5 300 mm
H	Max. grävradie	6 240 / 6 525 mm	6 605 / 6 895 mm
I	Max. räckvidd på marken	6 045 / 6 345 mm	6 495 / 6 790 mm
	Max. överhäng bak (överbyggnad vriden 90°)	505 mm	460* mm
K	Bakre svängradie	1 465 mm	1 465 mm
L	Max. förskjutning av stickan till mitten av skopan - höger sida	745 mm	745 mm
M	Max. förskjutning av stickan till mitten av skopan - vänster sida	535 mm	535 mm
N	Högsta position av schaktbladet ovanför marknivå	490 mm	490 mm
O	Lägsta position av schaktbladet under marknivå	285 mm	285 mm
P	Hjulbas	2 100 mm	2 100 mm
Q	Bommens svängvinkel åt höger	51°	51°
R	Bommens svängvinkel åt vänster	75°	75°
	Skjuvkraft (kort/lång sticka)	25,8 / 23,1 kN	25,8 / 23,1 kN
	Igångsättningsmoment	38,9 kN	38,9 kN

LYFTKRAFT 6503 monoblock bom								LYFTKRAFT 6503 2-delad bom											
B	A	3 m		4 m		5 m		max.		B	A	3 m		4 m		5 m		max.	
		0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°			0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°
3,0 m	-	-	1308*	1211	1292*	852	1300*	831	3,0 m	-	-	1462*	1130	1268*	787	1220*	668		
1,0 m	2777*	1622	1849*	1101	1462*	810	1377*	739	1,0 m	2798*	1418	1844*	974	1396*	716	1172*	591		
0,0 m	2989*	1569	1994*	1065	1486*	795	1431*	772	0,0 m	2702*	1372	1856*	931	1367*	693	1143*	613		
-1,0 m	2813*	1566	1906*	1059	-	-	1484*	883	-1,0 m	2334*	1378	1662*	924	-	-	1079*	690		
20 km/h, standarddäck, kort sticka									20 km/h, standarddäck, kort sticka										

Monoblock bom

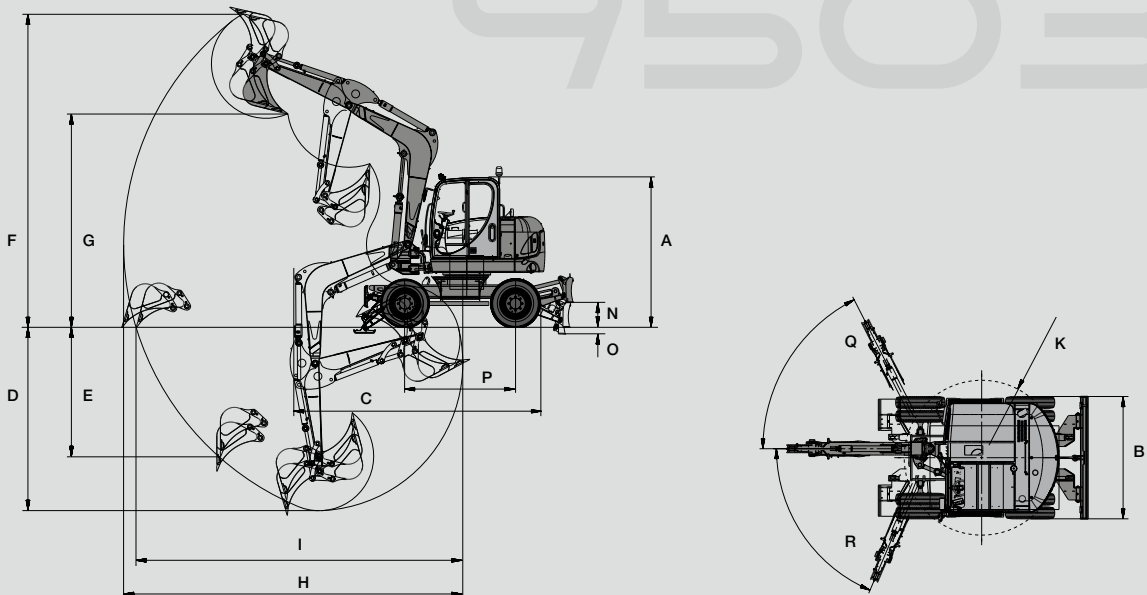

MÅTT		95032 Monoblock bom	95032 2-delad bom
A	Hyttens höjd	2 980 mm	2 980 mm
B	Bredd	2 465 mm	2 465 mm
C	Transportlängd (sänkt sticka)	6 847 mm	6 718 mm
KORT/LÅNG STICKA			
D	Max. grävdjup	3646 / 3 950 mm	3 949 mm
E	Max. vertikalt isättningsdjup	2596 / 2 895 mm	2 955 mm
F	Max. isättningshöjd	6237 / 6 372 mm	8 079 mm
G	Max. skärningshöjd	4253 / 4 388 mm	5 925 mm
H	Max. grävradie	6827 / 7 100 mm	7 812 mm
I	Max. räckvidd på marken	6576 / 6 864 mm	7 597 mm
	Max. överhäng bak (överbyggnad vriden 90°)	318 mm	318 mm
K	Bakre svängradie	1 550 mm	1 550 mm
L	Max. förskjutning av stickan till mitten av skopan - höger sida	720 mm	720 mm
M	Max. förskjutning av stickan till mitten av skopan - vänster sida	550 mm	550 mm
N	Högsta position av schaktbladet ovanför marknivå	498 mm	498 mm
O	Lägsta position av schaktbladet under marknivå	132 mm	132 mm
P	Hjulbas	2 200 mm	2 200 mm
R	Bommens svängvinkel åt vänster	67°	67°
Q	Bommens svängvinkel åt höger	63°	63°
	Framdelens minsta svängradie	2 528 mm	2 510 mm
	Skjuvkraft (kort/lång sticka)	25,8 / 23,1 kN	40,34 / 36,34 kN
	Igångsättningsmoment	38,9 kN	50,6 kN

LYFTKRAFT 95032 monoblock bom						LYFTKRAFT 95032 2-delad bom													
B	A	3 m		4 m		5 m		max.		B	A	3 m		4 m		5 m		max.	
		0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°			0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°
3,0 m	–	–	2280*	2105	2105*	1465	2075*	1235		3,0 m	3245*	3245*	2795*	2055	2215*	1450	1780*	915	
1,5 m	–	–	3205*	1920	2490*	1380	2210*	1120		1,5 m	4885*	2975	3400*	1805	2485*	1325	1700*	855	
0,0 m	5725*	2770	3680*	1800	2700*	1315	2405*	1175		0,0 m	5020*	2680	3340*	1705	2485*	1250	1600*	890	
-1,0 m	5245*	2765	3500*	1780	–	–	2560*	1355		-1,0 m	3860*	2690	2945*	1705	2220*	1245	1470*	985	
20 km/h, endast stödben, endast en styraxel, dubbla däck, kort sticka									20 km/h, schaktblad bak, stödben fram, endast en styraxel, dubbla däck, kort sticka										

	DRIFTSDATA	6503₂	9503₂
	Transportvikt	6035 – 7005 kg	9315 – 11260 kg
	MOTOR		
	Tillverkare / typ	Yanmar 4TNV 98-VNS	Deutz TCD 2012 L04 2Vm
	Typ	Vattenkyld 4-cylindrig dieselmotor	Vattenkyld 4-cylindrig dieselmotor
	Motoreffekt i ISO	43,7 kW (58,5 PS)	74,9 kW (101,8 PS)
	Kapacitet	3 318 cm³	4 038 cm³
	Nominell rotationshastighet	2 100 min ⁻¹	2 100 min ⁻¹ vid arbete, 2 400 min ⁻¹ vid körning
	Batteri	12 V, 88 Ah	12 V, 100 Ah
	HYDRAULSYSTEM		
	Pump	Dubbel kugghjulpump med variabelt displacement	
	Kapacitet	2 x 64,1 + 48 + 10,3 l/min	145 x 167 + 2 x 38,5 l/min
	Drifttryck arbets-/framdrivningshydraulik	225 bar / 225 bar	290 bar / 440 bar
	Svängkretsens drifttryck	235 bar	–
	Hydraulsystem arbete/körning	Effektstyrning	LUDV-styrning / sluten Hydraulkrets med DA-styrning
	Hydrauloljekylning	Standard	Standard
	DRIVENHET OCH SVÄNGNINGSENHET		
	Styrning	Hydraulisk servostyrning	Tvåhjulsstyrning, fyrhjulsstyrning krabbstyrning (tillval)
	Framaxel / bakaxel	Styraxel pendlande / styv	Styraxel pendlande / styv
	Pendling	16 °	11 °
	Anfallsvinkel	36°	32 °
	Däck	Standarddäck 300 / 15 lager Dubbla däck 57,5 / 15 (tillval) Bredd ballongdäck (breda hjul) 1 9,0 / 45-17 (Option)	Dubbla däck 8,25/20 Ballongdäck 500/45-20 (tillval)
	Svängradie / svängradie för hjuldrivning	5 300 mm / –	5 570 mm / 3 994 mm
	Bandbredd	1 600 mm	1 942 mm
	Minimal markfrigång	270 mm	361 mm
	Svånghastighet av överbyggnaden	9 min ⁻¹	9 min ⁻¹
	KÖRHASTIGHETER		
	20 km/h version	0-8, 0-20 km/h	0-6,5 km/h, 0-20 km/h
	25 km/h version	0-10, 0-25 km/h	–
	40 km/h version	–	0-5 km/h, 0-13 km/h (terräng) 0-13 km/h, 0-40 km/h (på väg)
	Dragkraft	2 550 kg	4 200 kg (20 km/h) 6 100 kg (40 km/h)
	SCHAKTBLAD		
	Bredd / höjd	1 965 mm / 400 mm	2 465 mm / 500 mm
	Högsta/lägst position ovanför/under marknivå	490 mm / 285 mm	498 mm / 132 mm
	VÄTSKEVOLYMER		
	Dieseltankens volym	83 l	170 l
	Hydraultankens volym	80 l	120 l
	Hydrauloljesystem	83 l	190 l
	BULLEREMISSION		
	Ljudnivå (L _{wa}) enligt 2000/14/EG	98 dB(A)	101 dB(A)

- A** Utstickande från vridbordets mitt
- B** Slinglastningshöjd över marknivån

* Lyftkraften begränsas hydrauliskt. Alla värden i tabellen anges i kg, stående vågrätt på fast mark och utan skopa. Med skopa eller annat redskap monterat minskas lyftkraft respektive tippplast med dess vikt. Beräkningsgrund: enligt ISO 10567. Lyftkraften av den kompakta grävmaskinen begränsas av justeringen av tryckregleringsventilen och av tippningsskyddet. Varken 75 % av statisk tippplast eller 87 % av hydraulisk lyftkraft överskrids.

0°		utan stöd för schaktbladi rörelseriktningen
90°		utan stöd för schaktbladet90° i förhållande till rörelseriktningen

STANDARDUTRUSTNING	6503₂	9503₂
---------------------------	-------------------------	-------------------------

ALLMÄNT

Ballongdäck (300x15)
Schaktblad
Arbetsstrålkastare på lyftarm
Verktygssats med fettpress och underhållsanvisningar

MOTOR

Vattenkyld YANMAR dieselmotor
Automatisk varvtalsreglering

HYTT

Glasad säkerhetshytt
Hyttvärme, skjufönster på sidan, vindrutan kan sänkas inåt, vindrutetorkar- och spolarsystem, helt beklädd på insidan, joystick, armstöd, överensstämmer med nuvarande ROPS, TOPS och FOPS* föreskrifter.
Beredd för radio (kablage, högtalare, antenn)
2 yttre speglar (vänster på hytt, höger på chassi)
Kablage (strålkastare och vridbart ljus)

HYDRAULIK

“Buzz” effektstyrning
Hydrauloljekylare
Hydraulisk förkontroll med joystickmanövrering
Ventilstyrning enligt ISO, DIN, SAE, PCSA och EURO
Parkeringsbroms för drivenhet och svängenhet
Huvudbroms
Handbroms (hydraulisk fjäderbroms)
Hydrauliskt styrd framaxel upphängd pendlande med hydraulisk spärranordning
Styv bakaxel
Extra hydraulanslutningar för 2 rörelseriktningar på stickan (1685 mm)
2 växlar för vägkörning och körning på annat underlag
Förmanövrerad lasthållarventil för lyftarmscylinder
Summeringsfunktion för lyftarmscylinder
Grov returslang för slaghammaren

* FOPS (nivå I eller II) endast i kombination med skyddsgaller frontruta – tillgänglig som fabriktillval eller som kompletteringsatts.

TILLVAL	6503₂ • 9503₂
----------------	--

HYTT

Luftkonditionering
Luftfjädrad förarstol
Radio
Yttre spegel (hyttens högersida)

HYDRAULIK

3:e styrkrets
inkl. proportionell styrning och flatpackningskoppling
Förb. hydrauliskt QH-system (EASY LOCK)
Förb. hydrauliskt POWER TILT (endast med 3:e styrkrets)
Panolin bioolja
BP-Biohyd SE46
Flatpackningskoppling för extra hydraulik
Proportionell styrning för extra hydraulik
Tryckbegränsningsventil för extra hydraulik
Varningsanordning för överbelastning D (säkerhetsventil för lyftarm och sticka)
Extra rörledningar för skopförlängning
9503₂ + tryckbegränsningsventil för 3:e styrkrets

LACKERING

Speciallackering 1 RAL (endast för gula delar)
Speciallackering 1 kein RAL (endast för gula delar)
Speciallackering hytt RAL (endast RAL-lack tillgängligt)

DIVERSE

Arbetsstrålkastare fram och bak
Förregling körning KAT
Påfyllningspump för dieseltanken
Vridbart ljus

ALLMÄNT

Dubbla däck (8.25/20)
Monoblock bom
Tvåhjulsstyrning
Max. körhastighet 20 km/h
"Power grab"-ram
12V-belysningsanläggning
Arbetsstrålkastare på lyftarm
Verktygssats med fettpress och underhållsanvisningar

MOTOR

Vattenkyld DEUTZ turbodieselmotor
Automatisk varvtalsreglering

HYTT

Glasad; tippbar säkerhetshytt
Hyttvärme, skjufönster på sidan, vindrutan kan sänkas inåt, vindrutetorkar- och spolarsystem, helt beklädd på insidan, överensstämmer med nuvarande ROPS, TOPS och FOPS* föreskrifter.
Beredd för radio (kablage, högtalare, antenn)
Fördragna kablar (hyttstrålkastare och vridbart ljus)
2 yttre speglar (vänster på hytt, höger på chassi)

HYDRAULIK

Pump med variabelt displacement med LUDV-styrning och total effektstyrning tillsammans med 2 x kugghjulpumpar med variabelt displacement (arbetshydraulik). Pumpprestanda: 167+2 x 38,5 l/min
Displacementpumpar i sluten krets med belastningskontroll (framdrivningshydraulik). Pumpprestanda: 145 l/min
Hydrostatisk fyrhjulsdriфт växlingsbar under belastning; med steglös hastighetsreglering över 2 hastighetsområden; extra hydraulisk körpedal för arbetsläge.
Hydrauloljekylare
Hydraulisk för-kontroll med joystickmanövrering
Ventilstyrning enligt ISOExtra hydraulanslutningar för 2 rörelseriktningar på stickan
Framaxel (hydraulstyrd planetväxel upphängd pendlande axel, med hydraulisk spärranordning vid manövrering av handbromsen, med inbyggda våta lamellbromsar).
Bakaxel (styv planetväxel med inre spelfria lamellbromsar)
Grövre tryckfri returslang för slaghammaren

Längre sticka (+ 300 mm) Inte i kombination med knäckbom på 9503₂
Trygghet 24 (2000 h) Garantiförlängning upp till 24 månader eller 2000 driftstimmar
Trygghet 36 (3000 h) Garantiförlängning upp till 36 månader eller 3000 driftstimmar
Allmänt drifttillstånd D
2-delad bom med proportionell styrning för extra hydraulik, varningsanordning för överbelastning D (F) måste beställas samtidigt
6503₂ + 30 km/h
Dubbla däck (7,5x15)
Bredd ballongdäck (breda hjul) (19,0/45-17)
9503₂ + 40 km/h med stationär manuell växellåda, hastighetsmätare
Fyrhjulsstyrning med 3 typer av styrning: fyrhjul-, tvåhjul-, krabbstyrning
Ballongdäck (500/45-20)
Schaktblad
Stödben
Tillbehör som krävs enligt lag omfattar första hjälpen-låda, varningstriangel, hållare för nummerplåt
Andra verktygslåda
Värdekontroll ISO, SAE as 8003₂, 75Z3₂, 50Z3₂, 6003₂.
Stötfångare
Körriktningsval på joystick

PAKET

Komfortpaket (luftkonditionering, radio, spegelpaket, arbetsstrålkastare fram och bak) påfyllningspump för dieseltanken)

Wacker Neusons kompakta utrustning erbjuder kraft och manövrerbarhet. **Närsomhelst, varsomhelst.**

Vi ser det som vår ständiga skyldighet att säkerställa att vi håller vad vi lovar
rörande våra produkter och tjänster:

Tillförlitlighet, Förtroende, Kvalitet, Lyhördhet, Flexibilitet och Innovation.

Kompakt bygg- och anläggningsutrustning från Wacker Neuson klarar jobbet
även där andra bara kan stå och se på. Våra produkter visar sitt värde genom
kvalitet, kraft, intelligent hydraulik, kompakta mått, innovativ teknik, hög
produktivitet och tillförlitlighet. Detta ger en bild av en situation som endast
Wacker Neuson – specialisten i kompakt utrustning – är i stånd att ge. Även ni
kan njuta av fördelarna av denna förmåga. Wacker Neusons kompaktklass står i
en klass för sig. Präglad av framgång inifrån och ut.



**WACKER
NEUSON**